ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ 7 ƃ ƹ 7 ˜ fi ƚ 48

/

ك ₪

ů ĭ ˚ น ฯ ฯ ฺ ฺ ฺ


XKC-Y28-NC DC 5V DC 12V DC 24V ———— ڑ ڑ

XKC-Y28-RS485 DC 24V (ڵ DC 5V-12V) ———RS485 ڑ ن


ں ۂ ڑ ڭ ا ھ

ں ۂ ڑ ۋ ۀ AB ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ۀ ہ ھ ڑ ڭ


0.5mm,ۋ ≡ ڑ ڭ ۍ ێ ۏ

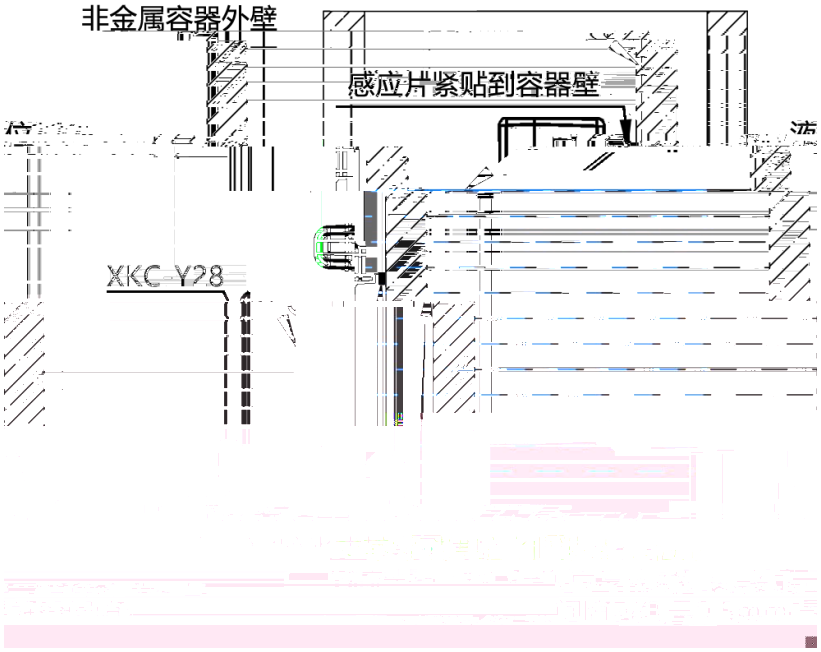


ۃ |

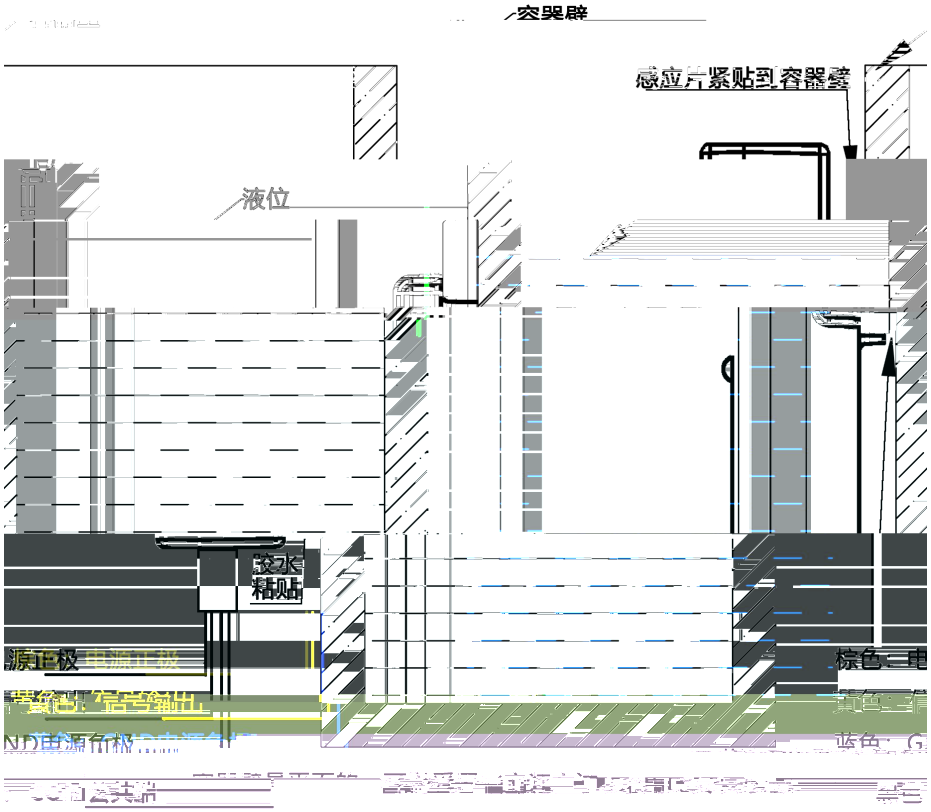


Y28
感应片紧贴副水箱

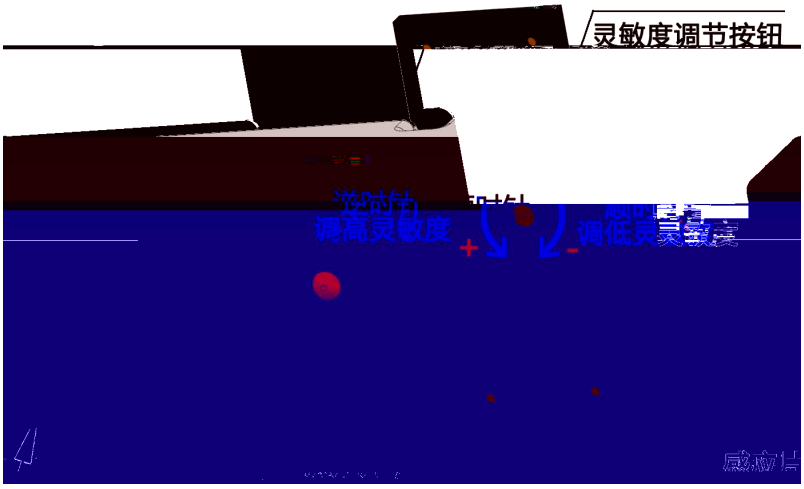
灵敏度调节按钮
调高灵敏度
调低灵敏度
感应片

XKC-Y28-NC输出原理及接线方法

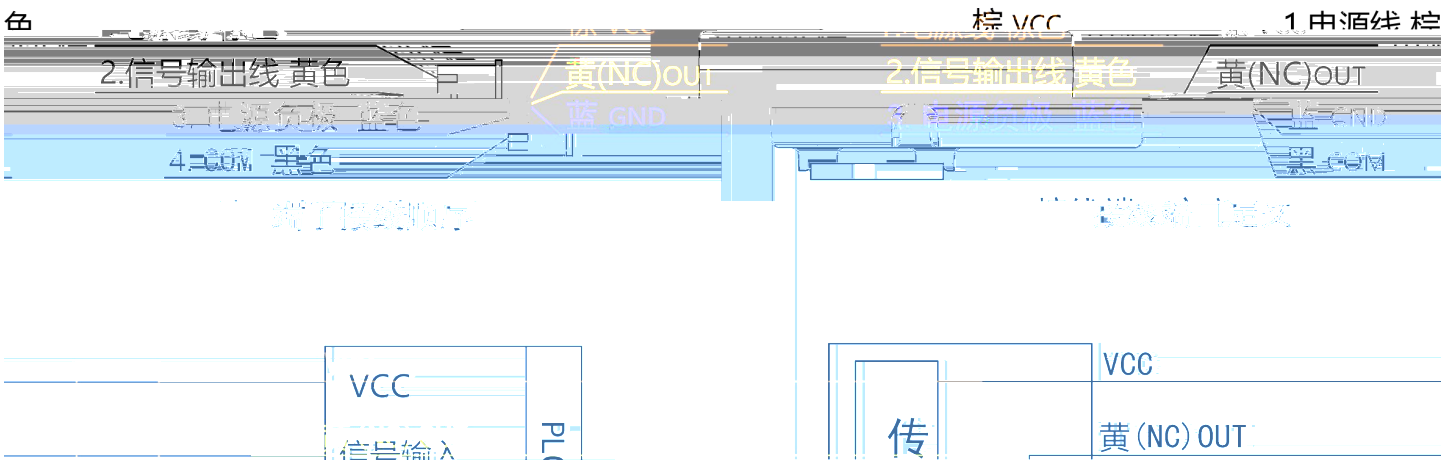

NC

1. VCC


NC

NC VCC

2. GND

NC

NC GND

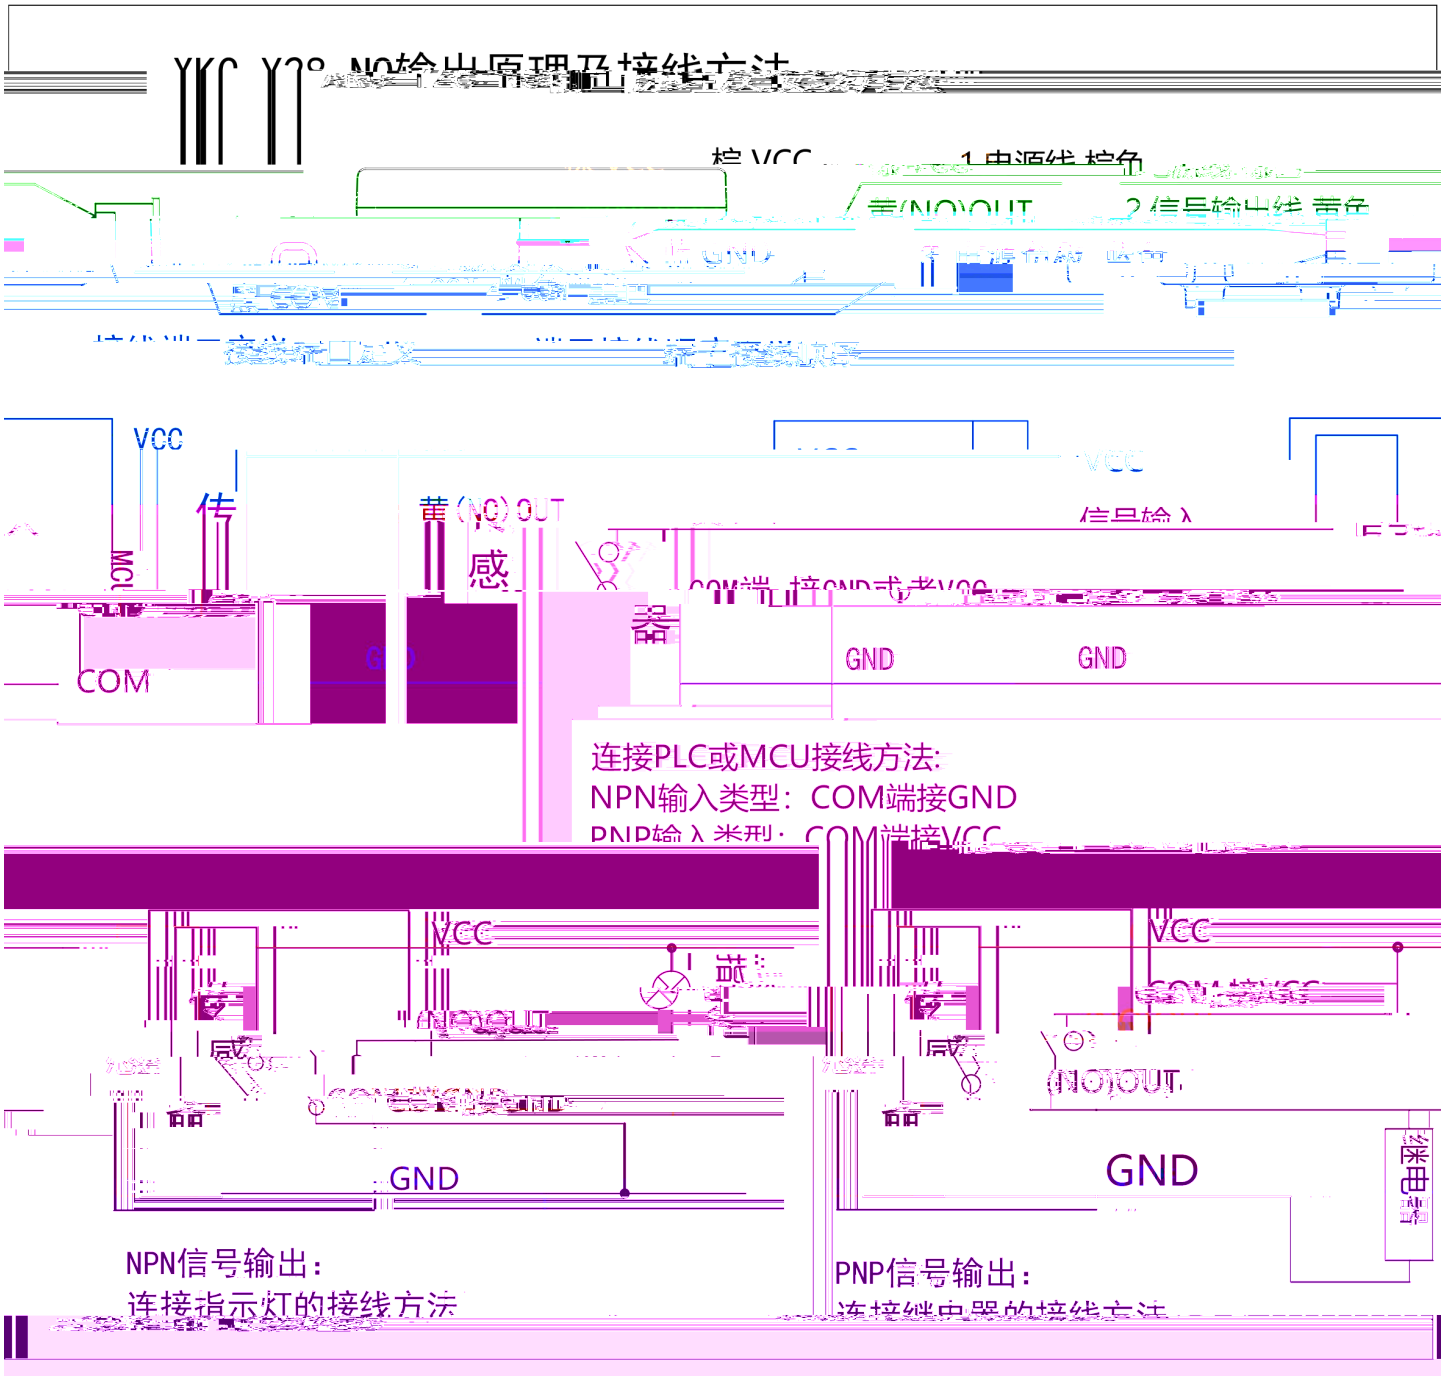

ﾉ ɔ NO ᵽ ɾ п

1. س ﾉ VCC

ω ﾉ ɔ ɔ ﾉ ɔ NO ᵽ ɲ, ɾ VCC ɔ

≡ ﾉ ɔ ﾉ ɔ NO ᵽ

2. س ﾉ GND

ω ﾉ ɔ ɔ ﾉ ɔ NO ᵽ ɲ ɾ GND ɔ


≡ ﾉ ɔ ﾉ ɔ NO ᵽ

ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ ⁷ ℬ ᵴ ⁷ ˜ ℎ ɐ lll

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR						CRC	CRC
FF	06	00	04	00	02	5C	14

1	0000	00 00		
2	0001	00 00	OutPut =	OutPut

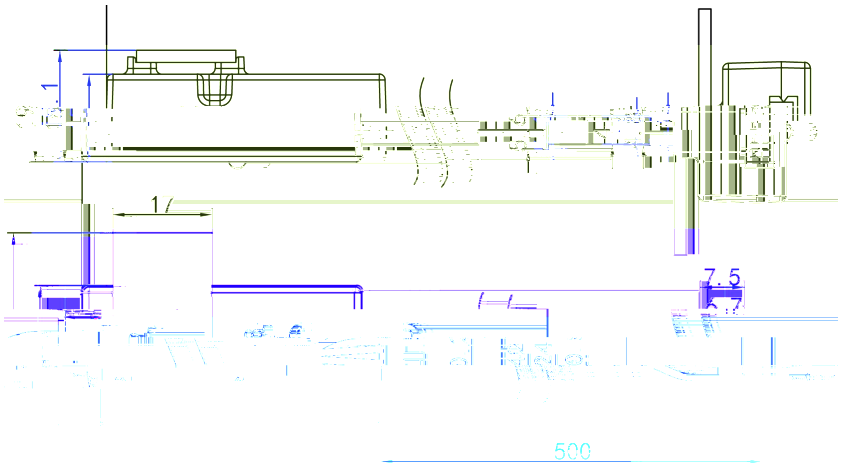


7.5
500

S

( ) گ ╦ α ⋯

( ) ُ ـ Ȯ

ی , ُ ⋯ OBJ (ሀ) ڎ , ڸ ω ﻫ Ȯ (

ـ), ⋮ گ OBJ ب ظ ڑ ـ ٲ

( ) Ȯ n ں

▯ ﺋ ﻫ ی OBJ ﻫ ج n D ت ~ ω OBJ (ﻫ ج ـ ﻫ ا a

ی ً / : ﺋ , OBJ ـ Ω Ω ٧ 12 ώ ( ) ˜ DOA ٦ ت Ω

ه Ω ٧ 7

( )

1. v ﺋ ﻫ ں (ﻫ) g ω ﺋ ﻫ ں

ﺋ ﻫ ɒ

2. ' ﻫ ⁵ OBJ ሀ

3. Ĩ n OBJ ϕ ɯ ا OBJ ´ OBJ ⊥ ٲ ا ڎ OBJ ă ٲ ڑ OBJ

╗ ă ע OBJ ﻫ ﻫ א ڎ ⁷ غ ك ע OBJ ﻫ ﻫ ح ╗

ح ╗ ٲ % Ĩ ă ﻫ ق ω ل

4. ٠ v ﻫ ω Ĩ ˜ ﺋ ﻫ ɒ ≡ ω ن˜ ă ˜ OBJ

OBJ ف Φ OBJ ٲ ﺋ ﻫ . OBJ

Ĩ ﺋ ﻫ . ≡ ω ج ئ, OBJ ω ڭ ك ɲ ═ ˜ Ÿ˜ OBJ

5. ُ ـ ـ ـ