型号: XKC-003K4




XKC-003K4


1. : ,


	DC5-12V
	<200uA
	(3.3V/ 0V) /NPN/ (/) / 2A LED
	L /H ( )
	5S (5-300S)
	1S
	32mm*24mm
	52L*36W*23H mm ( ), 2.5
	≈ 28 cm
	<110
	7
	-20~85
	:23mm( )

序号	型号	输出信号
1	XKC-003K4-V	(3.3V/ 0V) <3mA
2	XKC-003K4-N	NPN ( ) <300mA
3	XKC-003K4-M	( ) 3A
4	XKC-003K4-MC	( ) 3A
5	XKC-003K4-LED2A	LED 2A


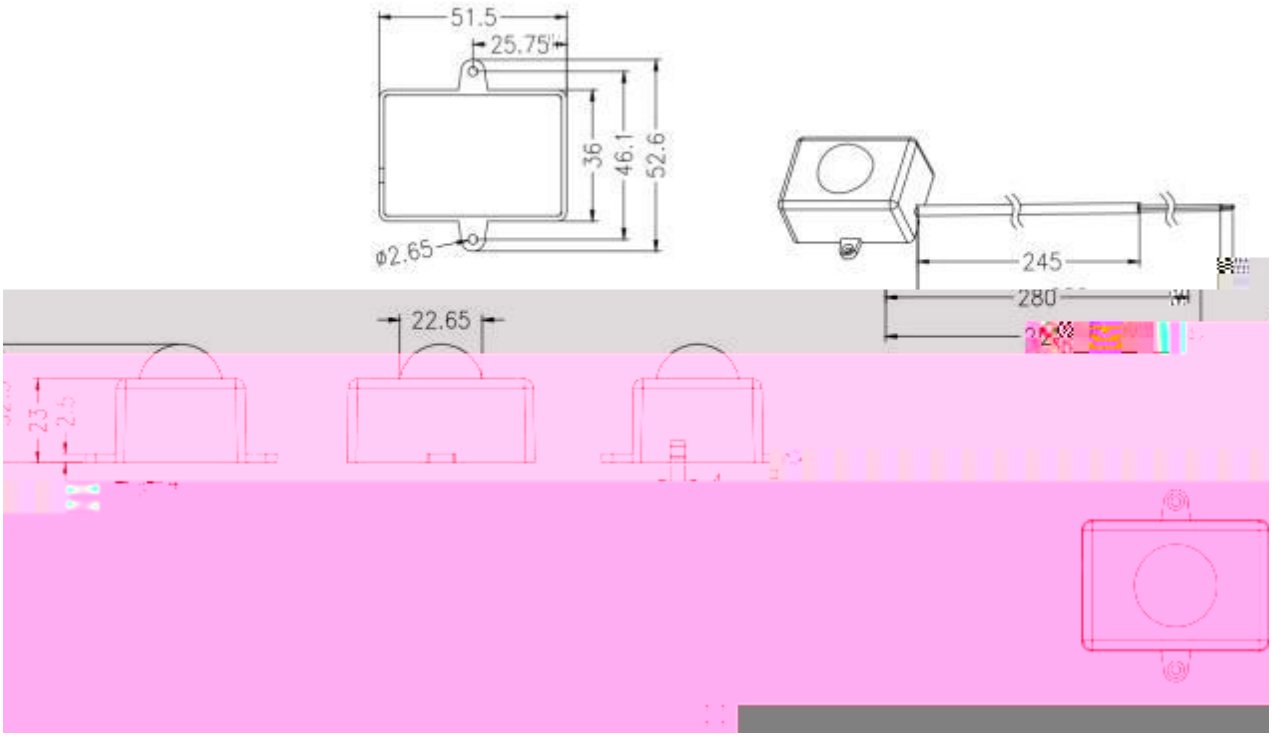


2. XKC-003K4-LED2A

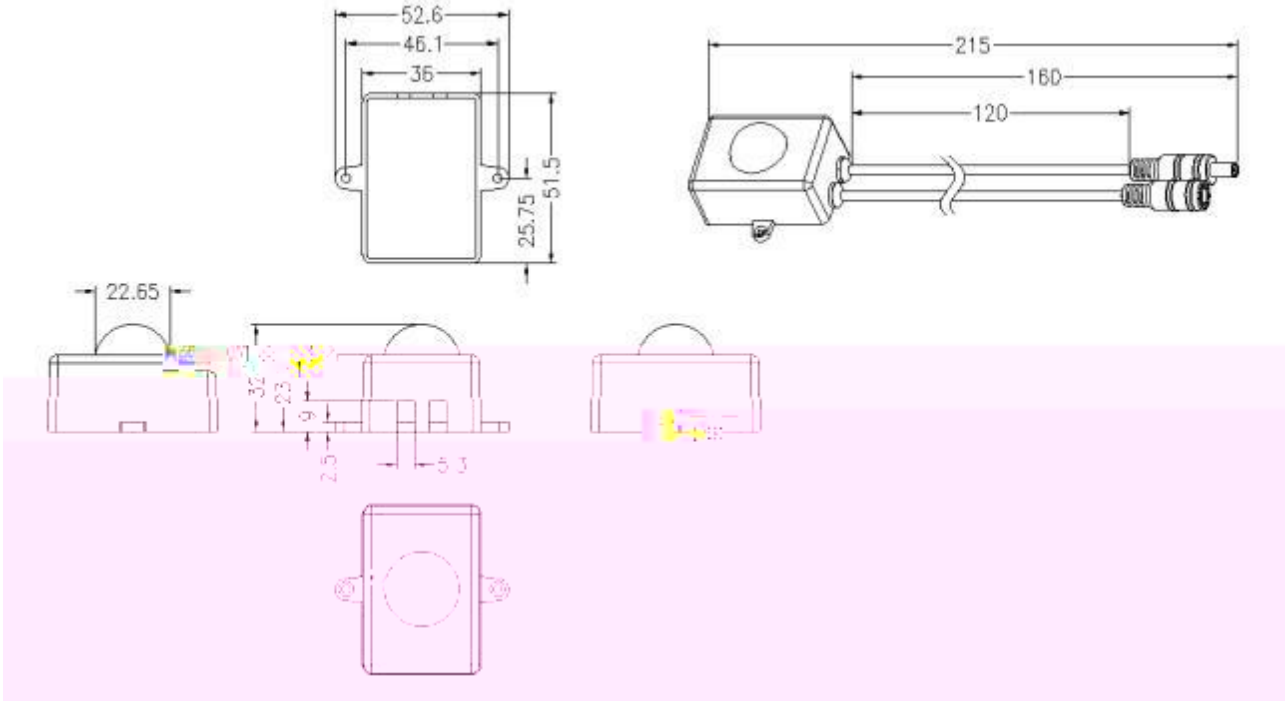


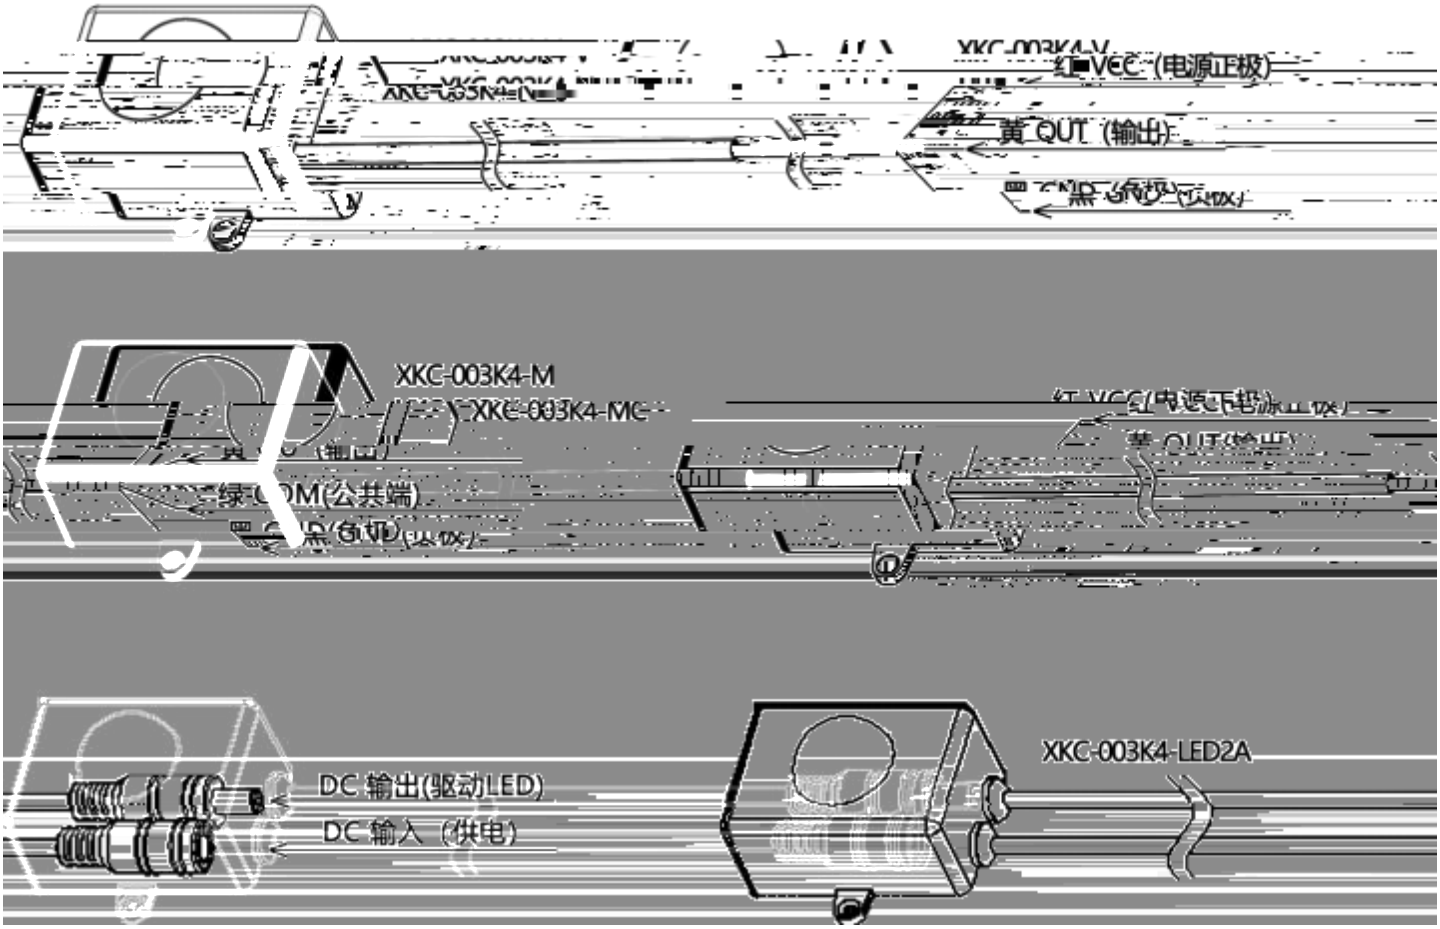
红 VCC (电源正极)
黄 OUT (输出)
XKC-003K4-M
XKC-003K4-MC
绿 COM(公共端)
黑 GND
DC 输出(驱动LED)
DC 输入 (供电)
XKC-003K4-LED2A

, (3); (7);
, (5S); (300S);

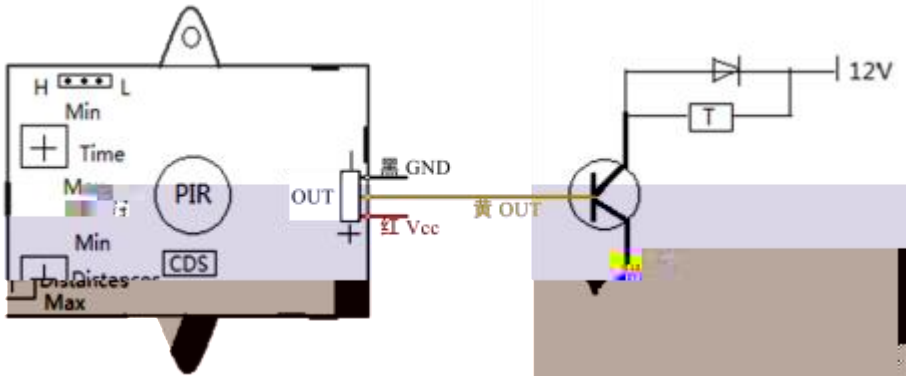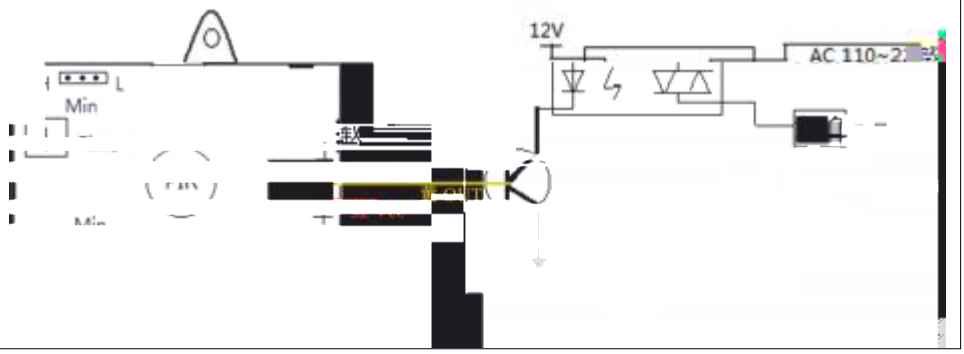1.		1. ; 2.OUT ; 3. ; 4.L ; H ; 5.CDS ; 6.Time ; 7.Distances
2.		
3.		

( )

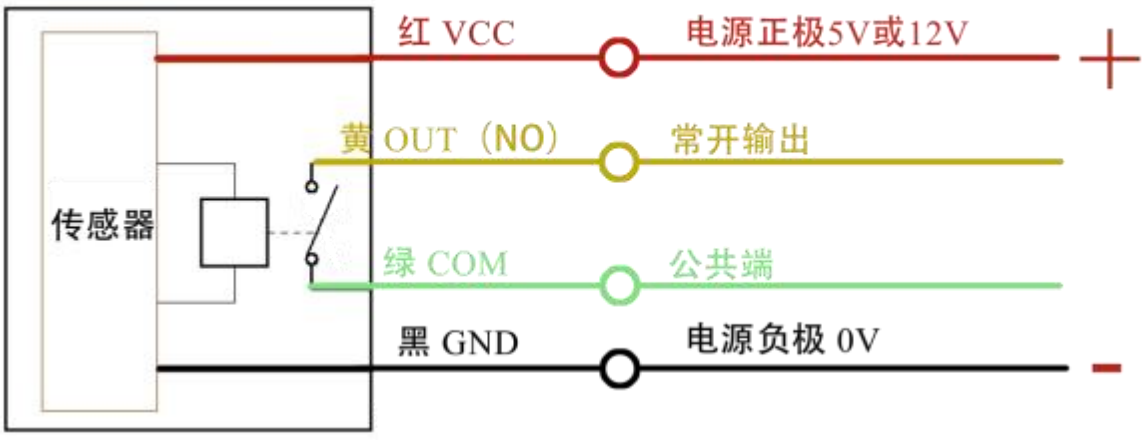

深圳市星科创科技有限公司

Shenzhen XingKeChuang Technology Co., Ltd.

2.

3. ( )

( )

( )

, ( ) , (

),

( )

( )

/ : , 12 DOA ,

7

(Ô