XKC-LD500B-INFO

.....2

.....2

.....2

.....2

.....3

.....4

.....4

.....4

.....5

.....5

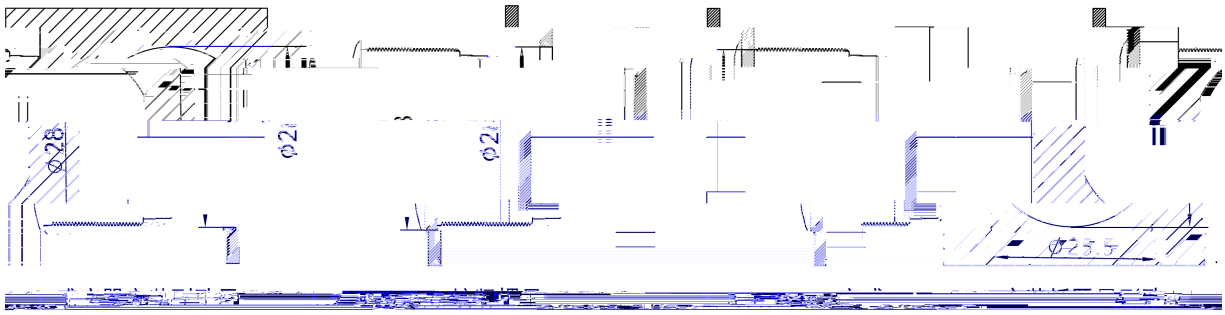
.....5

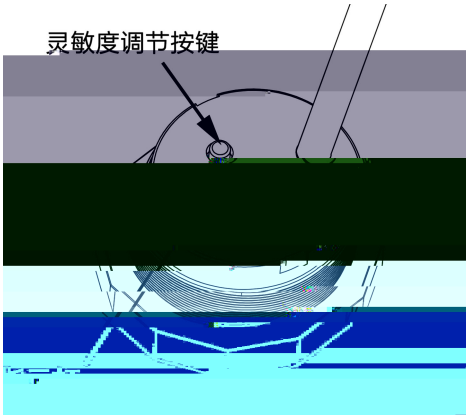
.....6

.....6

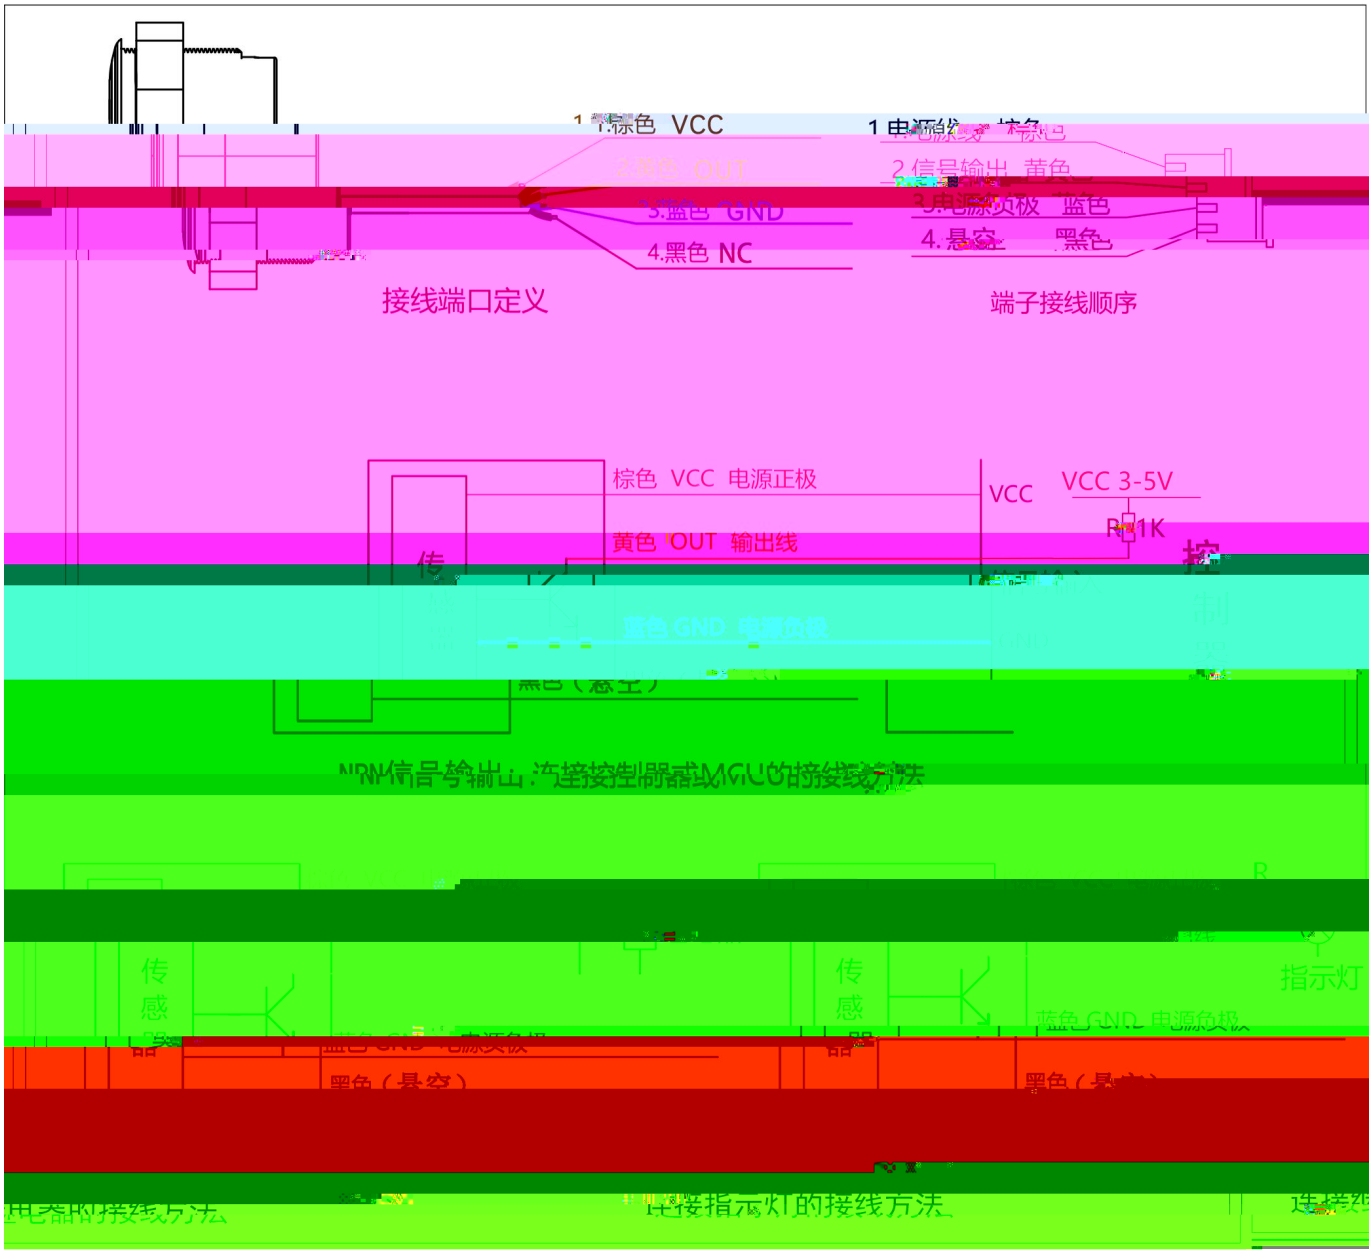
.....7

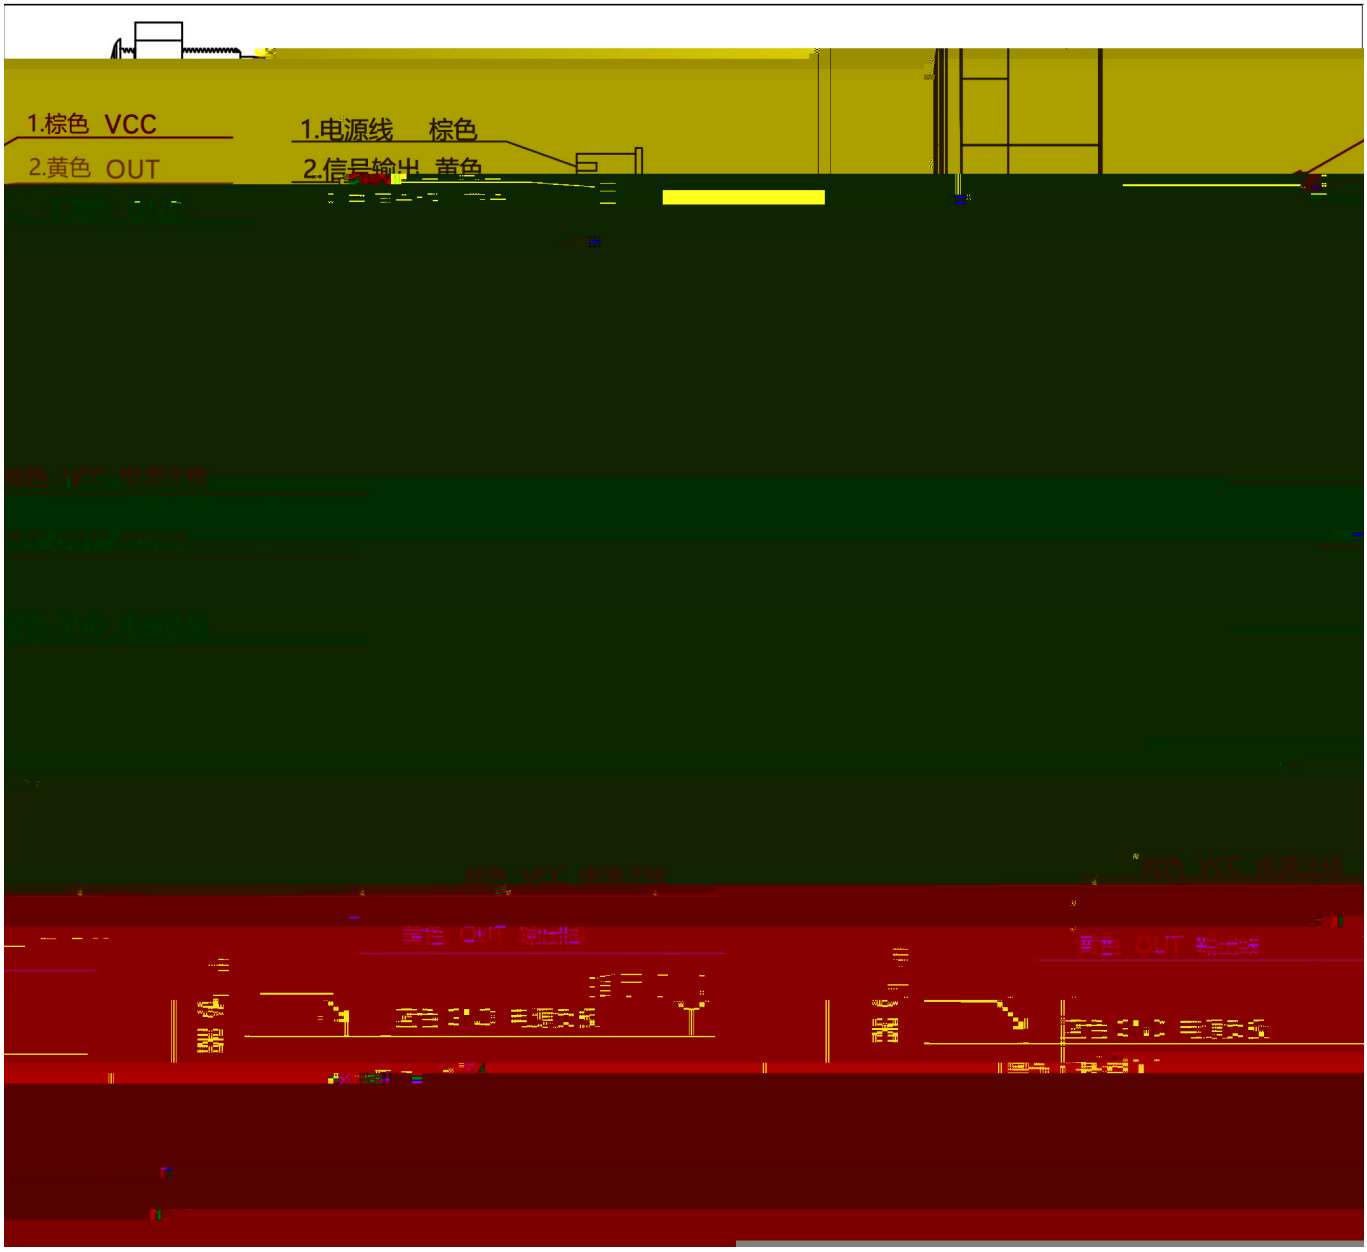
	GB/T2423 GB/4208-2017 GB/T17626.1-2006

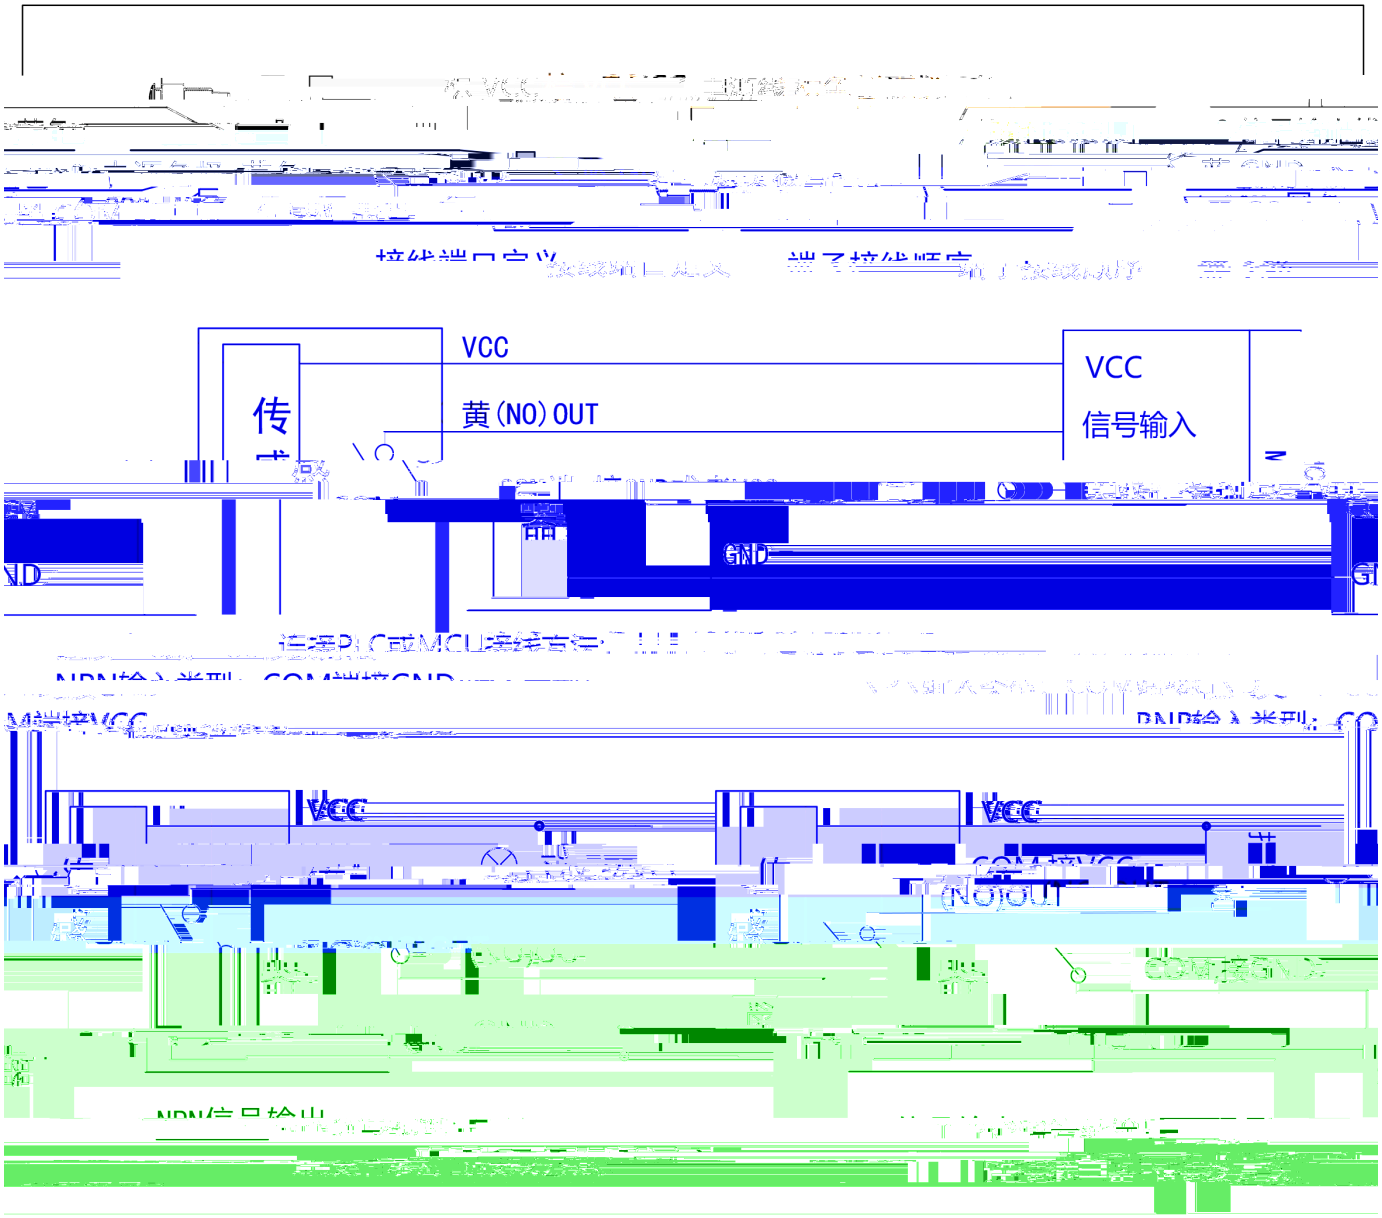


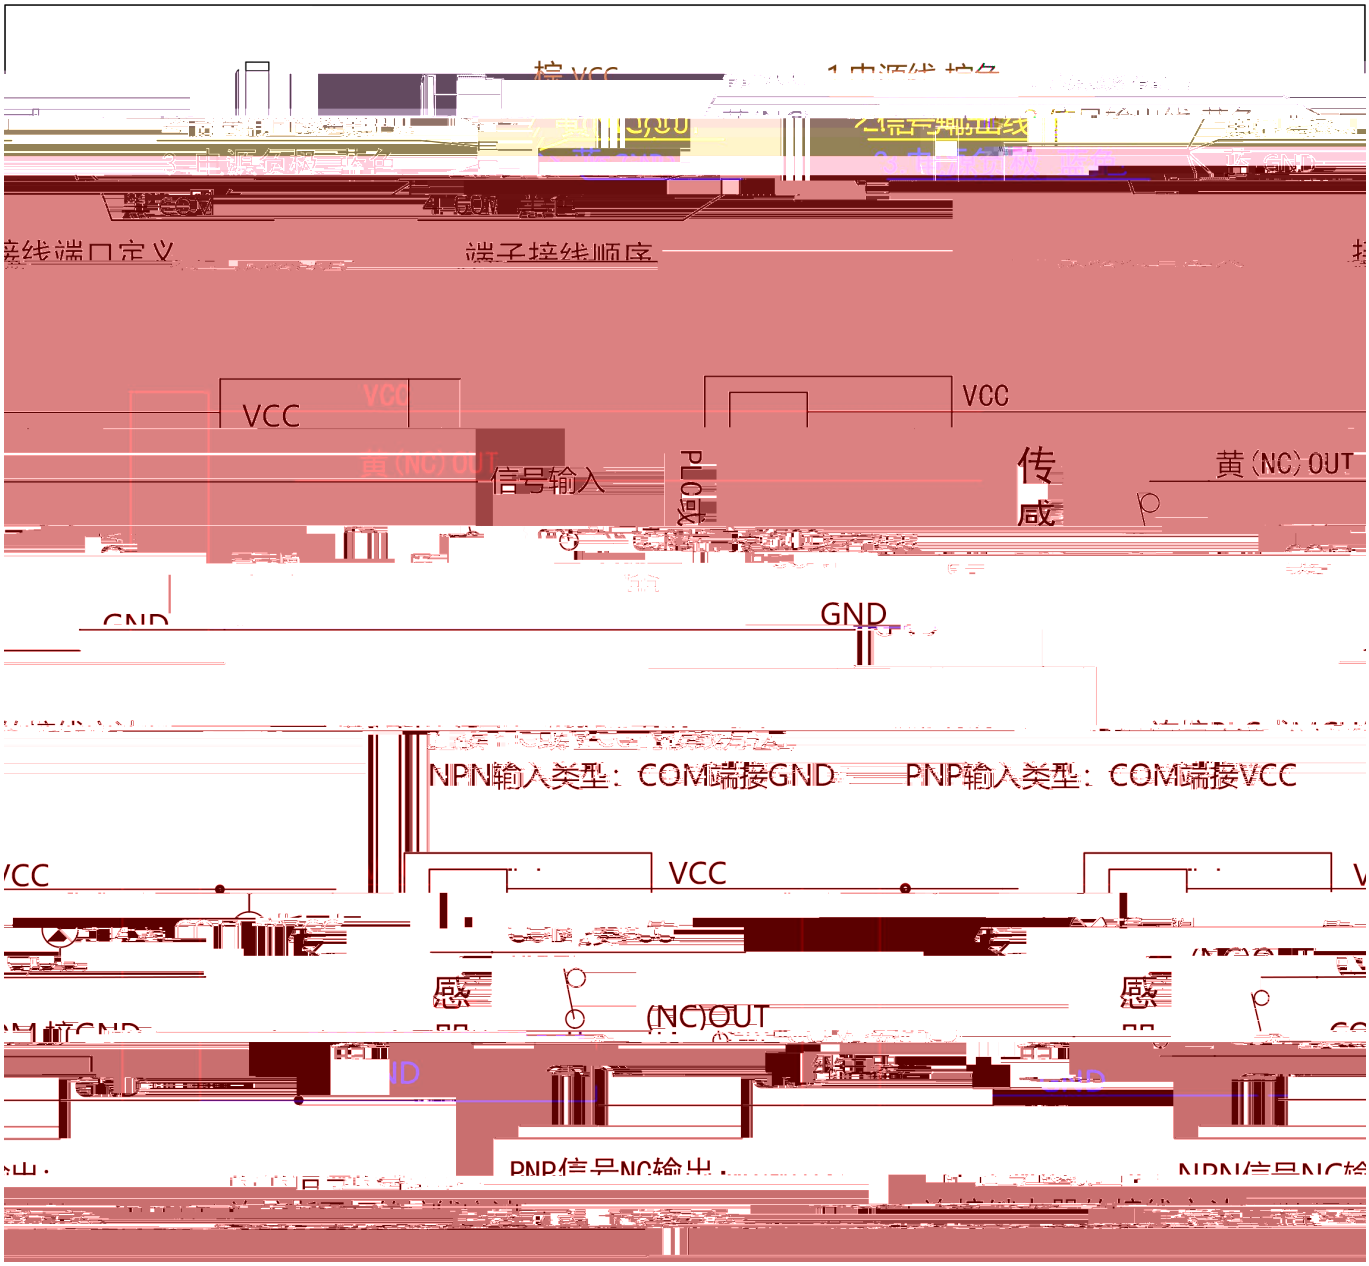

灵敏度调节按键

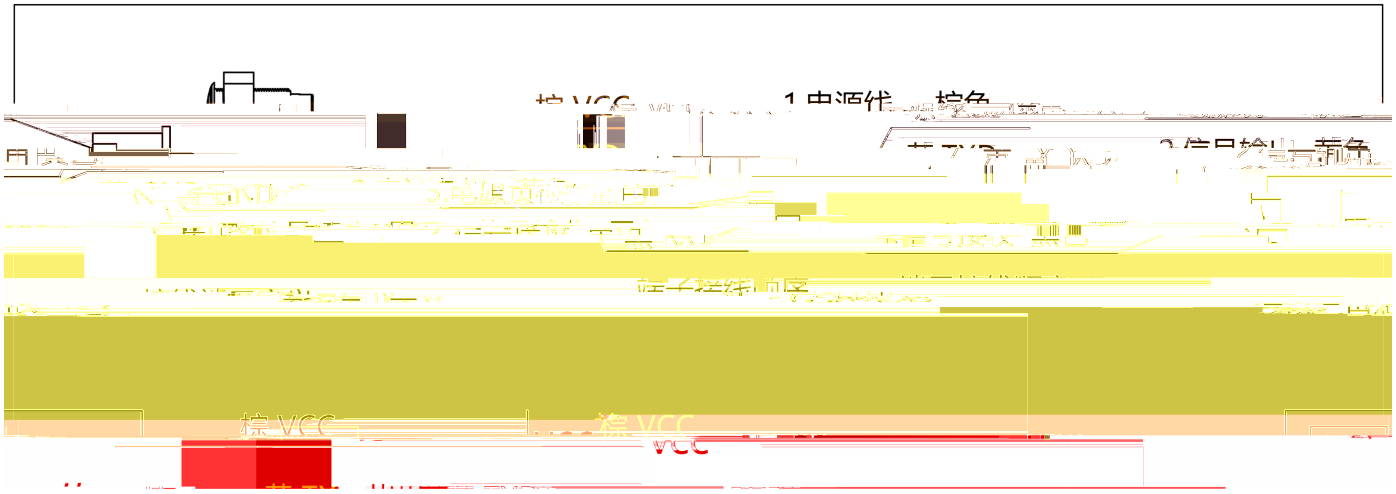
âŷñ0 WW'‡6• à


1.棕色 VCC
2.黑色 OUT
3.蓝色 GND
4.黑色 NC
接线端口定义
端子接线顺序
棕色 VCC 电源正极
黄色 OUT 输出线
蓝色 GND 电源负极
黑色（悬空）
VCC
VCC 3-5V
R 1K
传感器
指示灯


1.棕色 VCC
2.黄色 OUT
1.电源线 棕色
2.信号输出 黄色


VCC
黄(NO)OUT
VCC
信号输入
GND
VCC
VCC
NO OUT


VCC
GND
信号输入
传感
黄(NC)OUT
NPN输入类型：COM端接GND
PNP输入类型：COM端接VCC
(NC)OUT



1.1

1.2

0XAA
(LEN) 1 LEN SUM
(COMM) ضه1
(DATA) DATA



0X10
0X20
0X30

0X01-
0X02-
0X03-
0X04-

0X01-

1 1 :
AA 04 10 01 B
AA 04 90 01 3F
2 :
1
