XKC-Y29A

..... 2

..... 2

..... 2

..... 3

..... 3

..... 4

•		



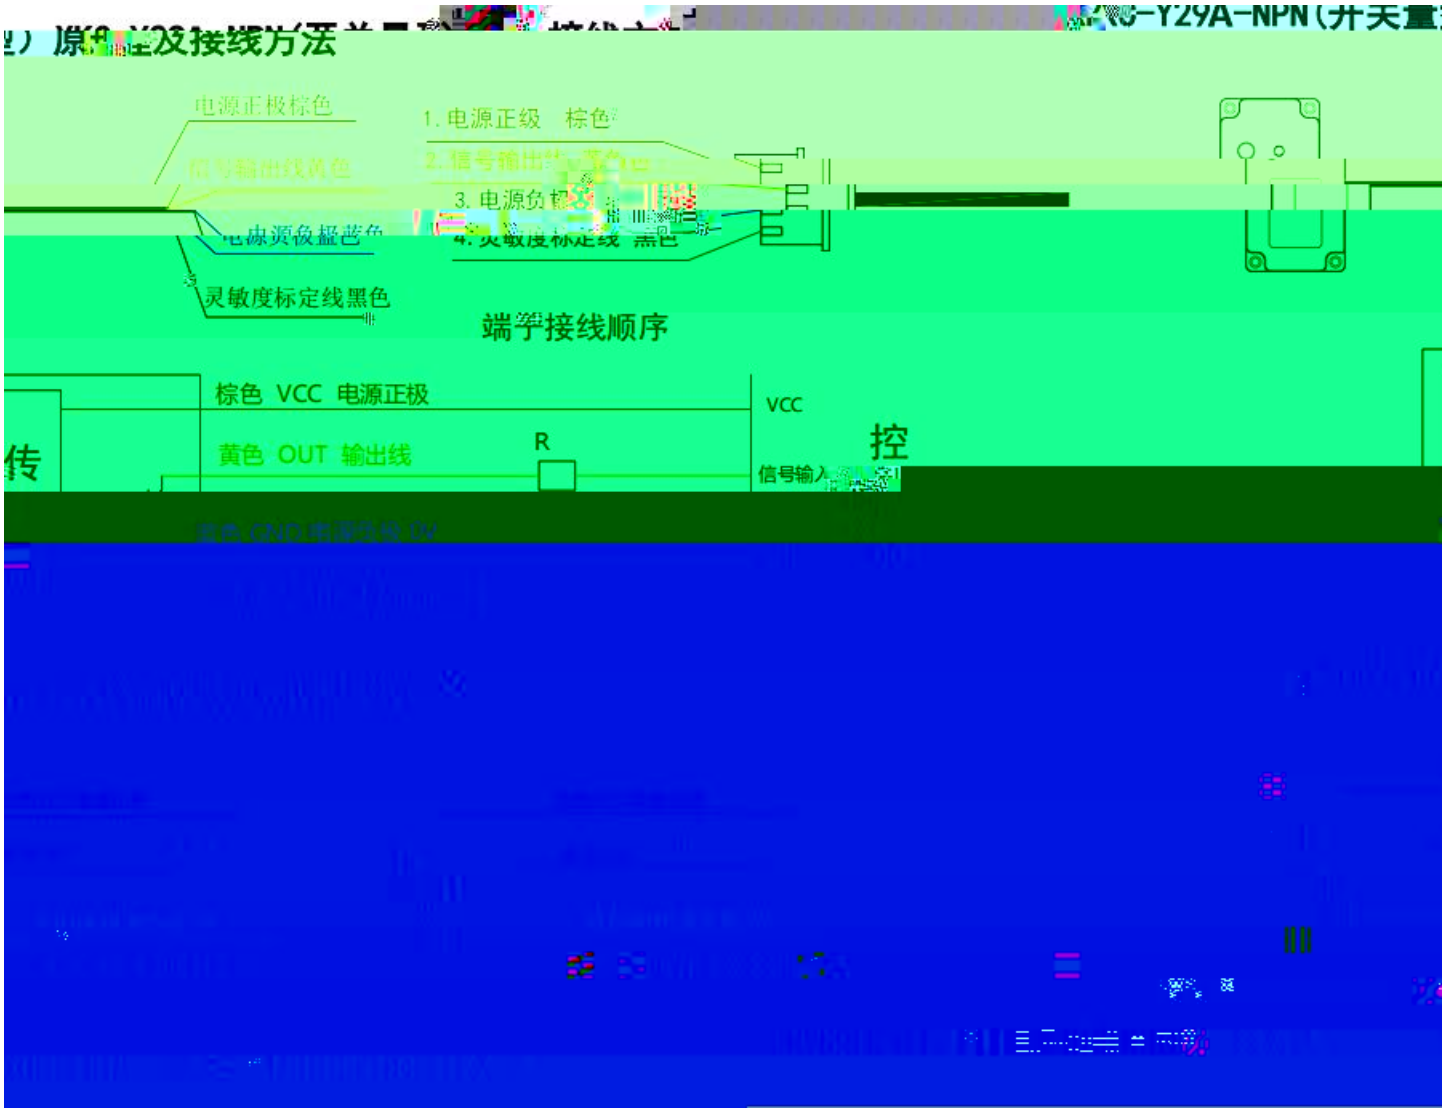


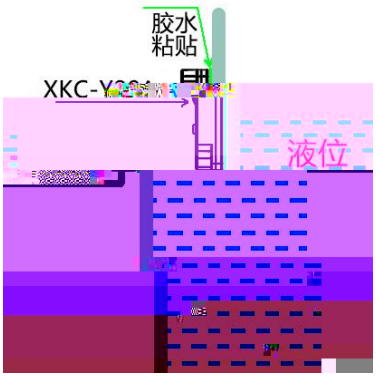



XKC-Y29A-V高低电平信号输出原理及接线方法

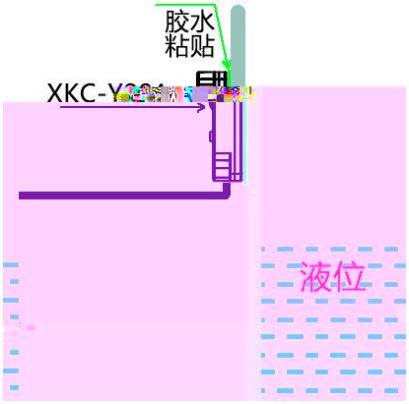


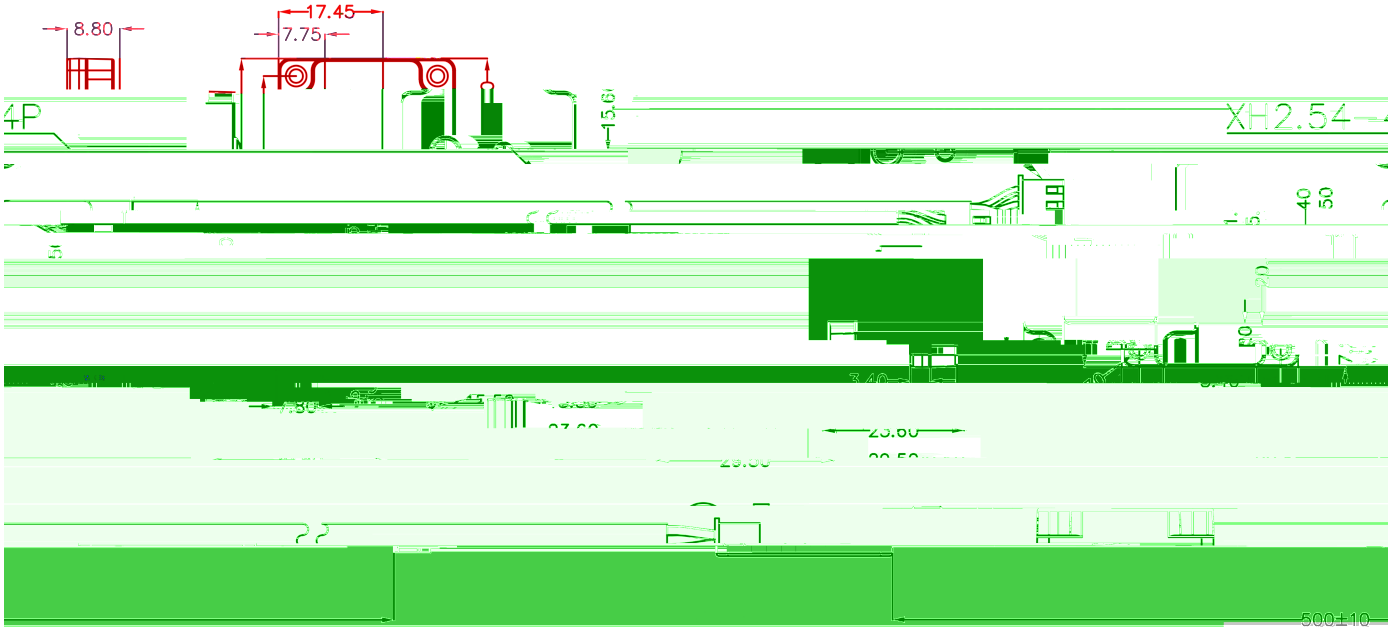
高低电平信号输出：连接LED指示灯的接线方法


电源正极棕色
1. 电源正级 棕色
灵敏度标定线黑色
端子接线顺序
棕色 VCC 电源正极
黄色 OUT 输出线
R
VCC
信号输入
控


胶水
粘贴
液位


指示灯


胶水
粘贴
液位


8.80
17.45
7.75
4P
XH2.54
500±10

